



©Murray Fredericks

Lignovit



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ
ДРЕВЕСИНЫ

ADLER

краска у нас в крови

ПУТЬ ADLER

СОДЕРЖАНИЕ

■ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	7
■ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНОЙ ОТДЕЛКИ	19

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВ ADLER LIGNOVIT

- // Простота использования
- // Нанесение в 2 слоя
- // Возможность применения в интерьерах
- // Защита от синевы и грибков
- // Отличная атмосферостойкость
- // «Дышащая» поверхность
- // Простой уход

// Продукты всегда в наличии у торговых представителей ADLER

// Обслуживание командой ADLER Premium класса

С ADLER Lignovit вы всегда получаете высокое качество, красоту и надежность в защите древесины

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ADLER ДЛЯ ОТДЕЛКИ ДРЕВЕСИНЫ

Тирольская компания ADLER (Австрия) специализируется в области защиты и производства лакокрасочных материалов для древесины. 30 лет назад на заводе ADLER началась разработка материалов по отделке древесины на водной основе. В течение многих лет работа по разработке продуктов велась параллельно с совершенствованием сырьевых компонентов, результатом чего стало появление линейки продуктов Lignovit. Применяя тонкослойные покрытия на водной основе, профессионалы дарят древесине качество и долговечность покраски. Сделайте и Вы ставку на ADLER Lignovit. Подарите своим клиентам

надежную защиту для этого превосходного строительного материала и подчеркните его красоту. Под девизом «Растем вместе» ADLER делится с профессионалами собственными ноу-хау по защите и отделке древесины, новейшими концепциями и многолетним опытом.

С древесиной по жизни

С высококачественными продуктами ADLER линейки Lignovit в Вашем распоряжении всегда будет система, соответствующая высоким стандартам качества, красоты и надежности. С ADLER Lignovit вы на правильном пути!

НАРУЖНЯЯ и ИНТЕРЬЕРНАЯ ОТДЕЛКА





	Продукт	Особые свойства	Нанесение
A	Lignovit Primo ^{1/2}	бесцветная пропитка для защиты древесины, содержит биоциды, для наружных работ	
B	Lignovit Lasur ¹	тонкослойное лессирующее паропроницаемое покрытие универсальный продукт для окраски любых деревянных элементов нанесение без подтеков	 
C	Lignovit Tauchlasur ¹	паропроницаемое лессирующее покрытие нанесение: окунанием или обливом	 
D	Lignovit Plus ¹	лессирующее покрытие с высокой заполняющей способностью предназначено для нанесения кистью и установками Vacumat® устойчивость к слипанию	 
E	Lignovit Plus LB ¹	среднеслойное лессирующее покрытие, предназначено для клееных конструкций простое нанесение кистью или в установках Vacumat® оптимальный результат даже после нанесения одного слоя	 
F	Lignovit Color VAC HF ¹ Lignovit Color STQ ¹	кроющее покрытие с отличной укрывистостью и длительной стабильностью цвета колорование во всех оттенках RAL и NCS при покраске в белые и пастельные цвета для предотвращения пожелтения в области сучков используется Lignovit Sperrgrund	 
G	Lignovit Sperrgrund ¹	грунт для изоляции красящих компонентов древесины и смолы	 

¹ Lignovit Primo и Lignovit Protect-Primo только при необходимости химической защиты для наружной отделки: защита от синевы (EN 152-1), дереворазрушающих грибков (EN 113) и превентивная защита от насекомых (EN 46).

² Используйте средство по защите древесины с осторожностью. Следуйте инструкциям на этикетке и в сопутствующих технических описаниях.

H	Lignovit Ultramatt ¹	<p>глубоко-матовое кроющее покрытие на водной основе</p> <p>минеральный вид колерование во всех оттенках RAL и NCS</p>	   
I	Lignovit Spritzfertig NG ¹	<p>прекрасно наносится распылением</p> <p>высокая устойчивость на вертикальных поверхностях, отличная растекаемость</p> <p>допускается колерование Lignovit Spritzfertig NG в многочисленные лессирующие оттенки в системе ADLER MIX (RAL und NCS)</p>	  
J	<p>Lignovit Protect</p> <p>Lignovit Protect-Primo ^{1 2}</p> <p>Lignovit Protect-Finish ¹</p>	<p>«бесцветный» продукт специально для хвойных пород</p> <p>особые стабилизаторы лигнина заметно замедляют потемнение древесины</p>	      
K	Lignovit Platin ¹	<p>невероятный мерцающий эффект металллик</p> <p>долгий срок службы благодаря отражению УФ-лучей</p> <p>отлично подходит для брашированной, колотой и пиленой древесины</p>	  
L	Lignovit Terra ¹	<p>натуральное масло для древесины на основе возобновляемого сырья</p> <p>матовое, бархатистое на ощупь покрытие</p> <p>подходит для наружных и интерьерных работ</p>	 

ИНТЕРЬЕРНАЯ ОТДЕЛКА

M	Lignovit Interior UV 100	<p>водорастворимая лазурь для интерьерной отделки древесины</p> <p>тройная защита от УФ, благодаря содержанию новейших абсорбентов</p> <p>минимизирует пожелтение, надолго сохраняет естественный внешний вид древесины</p>	   
---	---------------------------------	---	--



Vacumat



Нанесение кистью в 1 слой



Нанесение кистью в 2 слоя



Безвоздушное распыление



Воздушное распыление



Окунание



Облив



Установки для покраски досок



Продукт колеруется в системе ADLER | Mix.



НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА



©Murray Fredericks



LIGNOVIT PRIMO

Системная грунтовочная пропитка.

Глубоко проникает в древесину, обеспечивая длительную защиту от синевы, разрушающих древесину грибков и поражения насекомыми.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Активные вещества в составе пропитки (классы защиты В, Р, IV) обеспечивают согласно ÖNORM В 3802-2 и DIN 68800-3 требуемую защиту от синевы (испытания по EN 152-1), дереворазрушающих грибков (испытания по EN 113) и профилактическую защиту от насекомых (испытания по EN 46).
- ✓ Проверенное и надежное средство для защиты неповрежденной чистой древесины и уже подверженной биологическому заражению (напр., синевой).
- ✓ Содержит в своем составе специальную алкидную смолу, благодаря чему отлично проникает в древесину, не поднимая древесных волокон.
- ✓ Имеет сертификат качества ARGE Holzschutzmittel.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Деревянные дома, стропила, навесы, обшивка, балконы, заборы, окна, входные двери, строительные элементы из древесины с непостоянными линейными размерами снаружи помещений.



Lignovit Primo идеальная пропитка для защиты древесины, которая продлит срок службы Вашей конструкции.

Артикул 5358000200
Упаковка 4 л | 22 л | 120 л | 600 л



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: шлифование – зерно Р80.

РАСХОД: 80–120 мл/кв.м

Использовать с осторожностью. Соблюдайте инструкции по применению на этикетке и в сопутствующих технических описаниях. Технические описания можно найти на сайте www.adler-lacke.ru.



©Elefantenhaus Markus Schietsch
Architekten Andreas-Buschmann



©Elefantenhaus Markus Schietsch
Architekten Andreas-Buschmann

LIGNOVIT LASUR | LIGNOVIT TAUCHLASUR

Универсальные продукты.

Lignovit Lasur и Lignovit Tauchlasur универсальные лазури для декоративной отделки древесины от ADLER.

Неважно, какой способ нанесения Вы выберете – с этими продуктами у Вас все получится. Lignovit Lasur предназначен для нанесения кистью и покрасочными машинами, в то время как Lignovit Tauchlasur оптимален при нанесении методом окунания или обливом. Оба материала образуют качественное паропроницаемое покрытие.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Прекрасная растекаемость без подтеков.
- ✓ Визуально превосходно выглядят.
- ✓ Высокая стойкость к УФ-излучению.
- ✓ Маскируют мелкие дефекты древесины.
- ✓ Не смываются, не растрескиваются, не отшелушиваются и не отслаиваются.
- ✓ Разработаны на основе новейших достижений в области акрилатной дисперсии и дисперсии алкидной смолы.
- ✓ Имеют собственную защиту от поражения синевой и плесенью.
- ✓ Колеровка в яркие насыщенные и пастельные оттенки в системе ADLER | Mix.



РАСХОД:
80-100 мл/кв.м



Lignovit Lasur и Lignovit Tauchlasur – продукты для разных сфер применения в деревянном строительстве.

LIGNOVIT LASUR

Артикул 53135 ff

Упаковка 4 л | 18 л

LIGNOVIT TAUCHLASUR

Артикул 5352000030 ff

Упаковка 4 л | 22 л

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Деревянные фасады, вагонка, деревянная обшивка, влажные помещения внутри дома, декоративные элементы (балки, наличники, двери, мебель), садовая мебель, зимние сады, технические помещения.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

шлифование – зерно P80 (для наружных работ), P120 (для внутренних работ).



©Rubner Holzbau



LIGNOVIT PLUS

Профессионально.

Оптимальное соотношение между проникающей способностью и защитой поверхности.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Высокая атмосферостойкость.
- ✓ С элегантным шелковистым блеском.
- ✓ Многочисленные оттенки, доступные в системе ADLER | Mix, дают полную свободу Вашему воображению – неважно, в естественных натуральных или ярких насыщенных цветах.
- ✓ Высокое содержание сухого остатка.
- ✓ Удобство нанесения кистью и в установках Vacumat®.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Для деревянных интерьерных и экстерьерных элементов, не требующих размерной точности.



Lignovit Plus – отличный выбор лазури с прекрасной заполняющей способностью и длительным интервалом обновления.

Артикул 53220 ff


Упаковка 4 л | 18 л



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

шлифование – зерно P80 (для наружных работ), P120 (для внутренних работ).

РАСХОД: 80–100 мл/кв.м

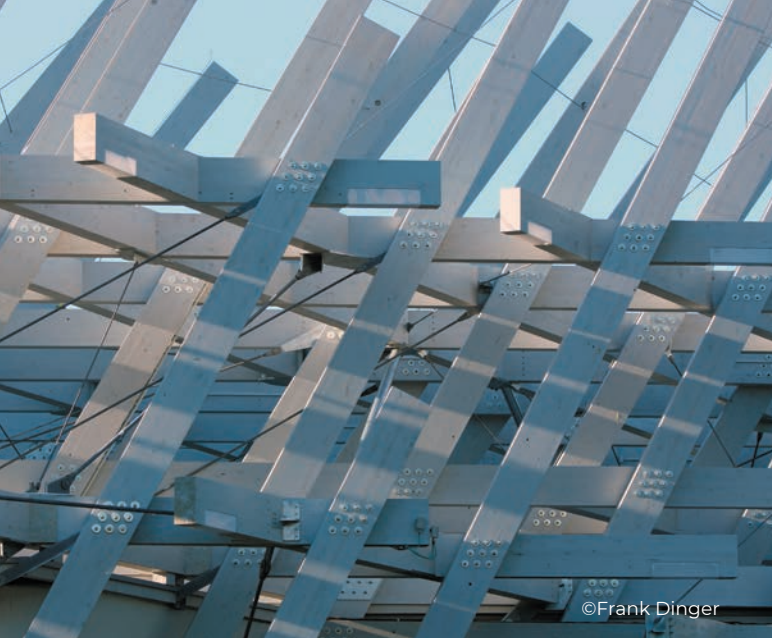

©Frank Dinger



©ADLER


LIGNOVIT PLUS LB

Рационально.

Даже одного слоя Lignovit Plus LB достаточно, чтобы добиться оптимального результата и элегантного глянца.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Водорастворимая среднеслойная лазурь с хорошей заполняющей способностью. Удобна и проста в использовании.
- ✓ Покрытие отличается высокой стойкостью к слипанию.
- ✓ Имеет собственную защиту от плесени и синевы.
- ✓ Разработана специально для нанесения на хвойные породы древесины.
- ✓ Оптимизирована для окраски в промышленных условиях.
- ✓ Бесцветный вариант и оттенки, доступные в системе ADLER | Mix.



Эффективное решение для клееных и деревянных конструкций.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Клееная древесина несущих и большепролетных конструкций, деревянные конструкции.



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: шлифование — зерно P80

РАСХОД: 80–100 мл/кв.м

Артикул 53219 ff
Упаковка 4 л | 18 л | 600 л



LIGNOVIT COLOR STQ | LIGNOVIT COLOR VAC HF

Стойкость — и этим все сказано.

Яркие, насыщенные цвета или нежные пастельные оттенки – для Lignovit Color STQ и Lignovit Color VAC HF нет ничего невозможного.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Эластичное кроющее покрытие не отслаивается и не шелушится.
- ✓ Высокая укрывистость и светостойкие пигменты на основе оксида железа гарантируют совершенство поверхности окрашенных деревянных конструкций на долгие годы.
- ✓ Чтобы предотвратить проступание смолы на поверхностях в белых и пастельных оттенках, рекомендуется использовать изолирующий грунт Lignovit Sperrgrund.
- ✓ С помощью Lignovit Color STQ и Lignovit Color VAC HF Вы сможете придать фасаду красивый внешний вид и надежную защиту.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Для деревянных экстерьерных и интерьерных элементов, не требующих размерной точности.



Lignovit Color STQ и Lignovit Color VAC HF доступны во всех оттенках RAL и NCS.

Lignovit Color STQ

Lignovit Color STQ W10	5343000010
Lignovit Color STQ W30	5343000030
Lignovit Color STQ RAL 9016	5343009016
Упаковка	4 л 22 л 120 л

Lignovit Color VAC HF

Lignovit Color VAC HF W10	5312000010
Lignovit Color VAC HF W30	5312000030
Упаковка	4 л 22 л 120 л



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

шлифование – зерно P80 (для наружных работ), P120 (для внутренних работ).

РАСХОД: 80–100 мл/кв.м



LIGNOVIT ULTRAMATT

Остальное — слегка матовое.

Это кроющее глубоко-матовое покрытие для древесины удивляет необычным минеральным внешним видом.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Отличная защита от влаги и длительный срок службы.
- ✓ Lignovit Ultramatt предназначен для строганной и свежераспиленной древесины.
- ✓ Оптимальный выбор для креативных архитекторов и взыскательных строителей.
- ✓ Покрытие имеет собственную защиту от плесени и синевы.
- ✓ Французский регламент DEVL 1104875A по маркировке строительных покрытий в зависимости от эмиссии летучих вредных веществ: A+.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Деревянные фасады, деревянная обшивка.



Глубоко-матовое покрытие
с минеральным внешним видом.

Артикул

Lignovit Ultramatt W10

5346000010

Lignovit Ultramatt W30

5346000030

Упаковка

4 л | 22 л



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

шлифование – зерно P80

РАСХОД:

80–100 мл/кв.м



©Adler Ukraine



LIGNOVIT SPERRGRUND

Изоляция.

Lignovit Sperrgrund идеально сочетается с Lignovit Color. Продукт колеруется в различные оттенки под цвет финишного покрытия, обеспечивая надежную защиту и изоляцию против красящих компонентов и смолы.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

✓ Рекомендуется использовать на покрытиях белых и пастельных оттенков.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Для внутренних и наружных работ, деревянные фасады, деревянная обшивка, подшива, вагонка, балки, наличники, потолки.



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

шлифование – зерно P80
(для наружных работ)

шлифование – зерно P120
(для внутренних работ)

РАСХОД:

80–100 мл/кв.м



Профессиональный изолирующий грунт для нанесения кистью или в установках Vacumat.

Артикул

Lignovit Sperrgrund Weiß 40960

Lignovit Sperrgrund div. Farbtöne 5322055636 ff

Упаковка 4 л | 18 л | 120 л



©ADLER

LIGNOVIT SPRITZFERTIG NG

Широкий выбор лессирующих и кроющих систем.

Наличие тиксотропных добавок в краске обеспечивает оптимальное соотношение между растекаемостью и устойчивостью к стеканию.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Для нанесения на вертикальные поверхности методом распыления в два слоя.
- ✓ Поверхности, окрашиваемые в темные лессирующие оттенки, можно предварительно загрунтовать продуктом Lignovit Lasur. Это способствует получению особенно равномерной поверхности финишного покрытия.
- ✓ Многочисленные оттенки колеруются по системе ADLER | MIX. Естественный коричневый или насыщенные яркие цвета – все зависит от Вашей фантазии.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Деревянные фасады, деревянная обшивка и панели, гаражные ворота.



Нанесение распылением делает продукт идеальным для покраски деревянных панелей и гаражных ворот.

Артикул

Lignovit Spritzfertig NG W10 5353000010

Lignovit Spritzfertig NG W30 5353000030

Упаковка 4 л | 22 л



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

шлифование – зерно P80
(для наружных работ)

РАСХОД: 125–150 мл/кв.м



Raiffeisen Detail Adler Johannes Plattner



LIGNOVIT PROTECT

Специально для хвойных пород.

«Незаметно» обработать древесину хвойных пород и надолго сохранить ее естественный внешний вид Вам поможет дуэт Lignovit Protect Grund и Lignovit Protect Finish.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Специальные стабилизаторы лигнина в составе Lignovit Protect Grund препятствуют быстрому посерению древесины хвойных пород: ели, пихты, сосны и лиственницы.
- ✓ Оттенки Fichte и Lärche обеспечивают высокую защиту от ультрафиолета и водоотталкивающие свойства. Покрытие активно препятствует нежелательному появлению загрязнений на деревянных фасадах.
- ✓ ADLER Lignovit Protect надолго защитит Ваш деревянный фасад от посерения. Придайте Вашей древесине непревзойденное качество ADLER!

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Деревянные фасады, деревянная обшивка и панели.



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

шлифование – зерно P80

РАСХОД:

120 мл/кв.м для Lignovit Protect Grund,
100-120 мл/кв.м для Lignovit Protect Finish



Lignovit Protect отличается высокой прозрачностью и естественным внешним видом.

Артикул

Lignovit Protect-Primo 5359000200

Упаковка

4 л | 22 л
120 л | 600 л

Lignovit Protect-Finish Fichte

5320055484

Lignovit Protect-Finish Lärche

5320055485

Lignovit Protect-Finish Tanne

5320063511

Упаковка

4 л | 22 л



©Weingut Studeny Oberstaller
& Sammer Architekten



LIGNOVIT PLATIN

Впечатляюще.

С помощью Lignovit Platin Вы сможете добиться потрясающих эффектов на фасаде дома. Специальные алюминиевые частицы придают поверхности металлический блеск и, благодаря высокой отражающей способности, продлевают срок службы покрытия.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Превосходные оттенки с эффектом мерцания.
- ✓ Lignovit Platin гарантирует простоту применения и позволяет поверхности дерева «дышать».
- ✓ Высокая стойкость к атмосферным воздействиям.
- ✓ Современный внешний вид деревянной конструкции.
- ✓ Многочисленные оттенки от темного Onyxschwarz до элегантного серого Quarzgrau или Achatgrau – все это возможно в системе ADLER | MIX.



Lignovit Platin особенно эффектно выглядит на брашированной, колотой или пиленой древесине.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Деревянные фасады, деревянная обшивка, вагонка, балки, деревянные элементы.

Артикул 53289ff
Упаковка 4 л | 18 л



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

шлифование – зерно P60-80.

РАСХОД: 60–80 мл/кв.м



©fotolia bunte haeuser m marco2811



LIGNOVIT TERRA

Экологично.

Lignovit Terra – безопасное тунговое масло для древесины на водной основе, изготовленное на основе отборного возобновляемого сырья. Для тех, кто ценит все натуральное, заботится о своем здоровье и об окружающей среде.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Покрытие обладает высокой паропроницаемостью и атмосферостойкостью, древесина дышит.
- ✓ Состав Lignovit Terra полностью безопасен для здоровья.
- ✓ Не содержит химических составляющих, растворителей и размягчителей.
- ✓ Соответствие нормам ÖNORM EN 71-3-Безопасность игрушек.
- ✓ Соответствие нормам ÖNORM S 1555 или DIN 53160 Устойчивость к воздействию пота и слюны.
- ✓ Приятное на ощупь матовое покрытие.
- ✓ Lignovit Terra можно колеровать в различные оттенки в системе ADLER | MIX, чтобы угодить любому вкусу.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Интерьеры и деревянные фасады



Экологически чистое масло для древесины для наружных работ и интерьерной отделки.

Артикул 53010 ff
Упаковка 4 л | 22 л



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: P80 (для наружных работ), P120 (для внутренних работ)

РАСХОД: 60-80 мл/кв.м



ИНТЕРЬЕР



LIGNOVIT INTERIOR UV 100

«Естественно».

Использование древесины в строительстве не теряет своей популярности, благодаря ее экологичности и привлекательности. Древесина широко применяется не только снаружи, но и внутри для отделки стен и потолков.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- ✓ Благодаря особым компонентам для защиты от ультрафиолета и стабилизаторам лигнина в составе Lignovit Interior UV 100, заметно замедляется пожелтение древесины.
- ✓ Поверхность хвойных пород надолго сохраняет свой естественный внешний вид.
- ✓ Lignovit Interior UV 100 является водорастворимым материалом и не имеет запаха.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Интерьеры

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

шлифование – зерно P120 (для внутренних работ)



Защита древесины,
отличающаяся свежестью
и естественностью цвета.

Lignovit Interior UV 100

Natur 53229

Упаковка 4 л | 18 л




РАСХОД:
60-80 мл/кв.м



КОЛЛЕКЦИЯ ОТТЕНКОВ НА LIGNOVIT COLOR


Возможна колеровка по картам RAL и NCS.




NCS S 1030-G30Y



NCS S 1580-Y80



NCS S 5030-R80B



RAL 1015



RAL 1019



RAL 1001



RAL 1014




RAL 7035



RAL 7044



RAL 8011



RAL 8017



RAL 8024



RAL 9016

КОЛЛЕКЦИЯ ОТТЕНКОВ LIGNOVIT TERRA



LW 01/1 Weide



LW 01/2 Eiche



LW 01/3 Lärche



LW 01/4 Kiefer



LW 02/3 Nuss



LW 02/4 Palisander



LW 10/1 Quarz



LW 11/3 Linde



LW 12/1 Margerite



LW 13/1 Natale



LW 13/3 Zero



LW 13/5 Orchidee



50421 Sipo




ST 01/1 SunSun



ST 06/1 Weißer Tiger



ST 08/1 Coco



50423 Wenge

Другие варианты оттенков см. на сайте www.adler-lacke.ru.

Из-за неточности цветопередачи при печати представленные оттенки могут отличаться от оригинальных. Все оттенки выкрашены на сосне. Перед окончательным выбором рекомендуем сделать пробный выкрас.

КОЛЛЕКЦИЯ ОТТЕНКОВ НА LIGNOVIT LASUR



53136 Weide



53137 Eiche



53138 Lärche



53139 Kiefer



53143 Olive



53144 Nuss



53145 Palisander



53153 Naturgrau



53154 Erdbraun



53155 Sandbeige

КОЛЛЕКЦИЯ ОТТЕНКОВ НА LIGNOVIT PLATIN



53292 Achatgrau



RAL 5015 Blau



RAL 7026



Coffee Milk



53318 Granatbraun



Eiche hell




53319 Karneolrot



Kiefer (Lignovit Lasur -50%)



Nussbaum



53320 Onyxschwarz



53316 Puritgrau



LW 01/1 Weide



53294 Quarzgrau



53297 Rubinrot



Teak



53317 Topasgrau



LW 02/3 Nuss



Pinie



LW 04/4 Holzweg



LW 01/4 Kiefer



LW 01/2 Eiche



LW 01/3 Lärche

Другие варианты оттенков см. на сайте www.adler-lacke.ru.

Из-за неточности цветопередачи при печати представленные оттенки могут отличаться от оригинальных. Все оттенки выкрашены на сосне.

Перед окончательным выбором рекомендуем сделать пробный выкрас.







www.adler-lacke.ru

Более 80 лет назад Иоганн Бергхофер заложил фундамент компании ADLER и начал производить собственные лаки и краски.

С тех пор многое изменилось, но одно осталось неизменным:
создание идеальных покрытий для древесины.

Лаки у нас в крови – в наших венах течет краска.

ООО «Хольцшутц МСК»

129343, г. Москва, пр-д. Нансена, д. 1, оф.24

Тел.: +7 (495) 739-3733, +7 (495) 739-3731

www.adler-lacke.ru | www.kraskigermetiki.ru

Канал на YouTube: **ЛакоКраски ТВ**